

RÂTELIER

"4 FACES" - 2 M X 2 M

- Alimentation par 12 passages de têtes.
- Auge épaisseur 20/10° renforcée avec deux importantes nervures, et contre-plies intérieures sur les 4 côtés (anti-coupure). Profondeur 400 mm. Balle Ø 1,80 m max 300 kg.
- 1 côté avec REBORD D'AUGE OUVRANT pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage.
- Toit enveloppant tôles ondulées de 2,25 m, épaisseur 50/100°.
- Attelage "3 points" oscillant Ø 102, pieds ski pour déplacement "traîné" sur courte distance.

Déplacer impérativement le râtelier à vide. POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, VEUILLEZ RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

- Livré en KIT. Colisé.

RA0950	"4 FACES" TYPE FESTON - Existe en pack x 4	370 kg
RA0951	"4 FACES" TYPE PTF - Existe en pack x 4	360 kg
RA0952	"4 FACES" TYPE SAFETY® (pour bêtes écornées) - Existe en pack x 3	480 kg
RA0953	"4 FACES" TYPE LS OBLIQUE - Existe en pack x 4	360 kg
RA0957	"4 FACES" VERSION CHEVAUX - Existe en pack x 2	480 kg

ENCOMBREMENT DE 4 RÂTELIERS 4 FACES COLISÉS

1,55 m x 2,30 m x 1,35 m de haut

PIÈCES AU DÉTAIL


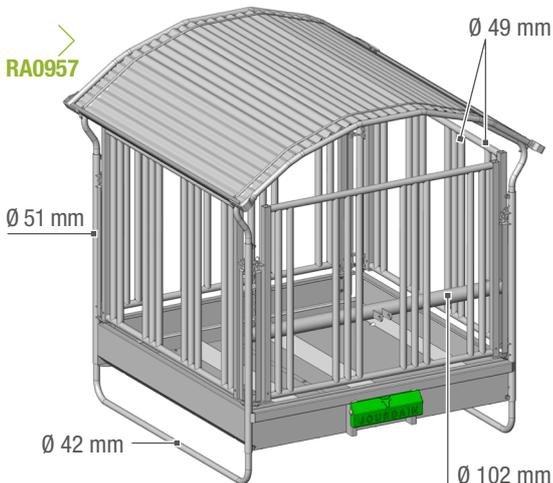
RA0992	Côté de 3 places TYPE FESTON	L. 1,95 m	31 kg
RA0996	Côté de 3 places TYPE PTF	L. 1,95 m	30 kg
RA0998	Côté de 3 places TYPE SAFETY® IV	L. 1,95 m	60 kg
RA0994	Côté de 3 places TYPE OBLIQUE	L. 1,95 m	27 kg
RA0983	Élément 3 places cheval		53 kg
RA0912	Châssis "4 FACES" sans les 4 côtés		240 kg

OPTIONS


POUR RÂTELIER 4 FACES

CES 3 OPTIONS (RA0975 - RA0977 - RA0986) SONT INCLUSES DE SÉRIE DANS LE RÂTELIER 4 FACES CHEVAUX

RA0975	Protection de toit intégrale pour râtelier 4 faces Composée de 2 gouttières 4 faces longueur 2,25 m et de 2 protections intégrales.	24 kg
RA0977	Protection basse verte pour 3 points Composée d'une protection basse verte et d'une broche Ø 20 mm pour verrouillage.	3 kg
RA0986	Anti-passage pour râtelier 4 faces et Big Ball (8 pièces)	12,8 kg
RA7020	Renfort d'auge : 2 tubes Ø 70 mm	L. 1,97 m la paire 20 kg

MODÈLE DESTINÉ
AU CHEVAL

RA0977



RA0986