POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER

Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum. Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2580	Poteau TRÈFLE NU à sceller Ø 76 mm - 1,65 m	8 kg

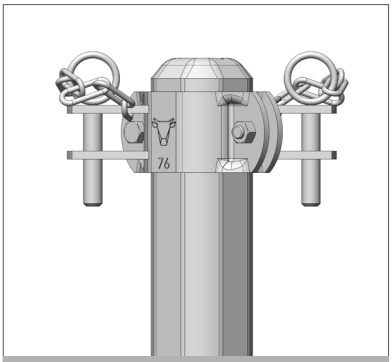

BRIDE Ø 76 MM 60 X 5 MM

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE

Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum. Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2590	Poteau TRÈFLE NU sur platine Ø 76 mm - 1,30 m	10 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM 60 X 5 MM

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR2595	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 1 direction	1,2 kg
TR2596	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions	1,6 kg
TR2597	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 3 directions	1,9 kg
TR2598	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 4 directions	2,2 kg
TR2599	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions en L	1,5 kg

BRIDE RONDE Ø 76 MM

AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 x 5 MM

VE3178	Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV	1,5 kg
VE2579	Bride RONDE Ø 76 mm AUTOLOCK double SV	2,4 kg



VE2579
Bride RONDE
Ø 76 mm AUTOLOCK
double SV

FERRURE

SUPPORT DE VERROU

FE3113	Ferrure SURLOCK® murale (la paire)	**la paire**	2,8 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK® (la paire)	**la paire**	7,6 kg

BREVETÉ



FE3113
Ferrure
SURLOCK®
murale



VE3178
Bride RONDE
Ø 76 mm SURLOCK®
simple SV



FE3114
Ferrure
double SURLOCK®

ACCESSOIRE VEAUX

VE2790	Béquille veaux supplémentaire	0,4 kg

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - *Existe en pack x 40*	0,004 kg

FOURREAU TRÈFLE

POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR4176	Fourreau démontage Ø 76 mm TRÈFLE rouge *Existe en pack x 30*	0,4 kg
TR1611	Cache Fourreau pour poteau Ø 76 mm	1 kg

! **ATTENTION !** Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il est recommandé, avant utilisation et périodiquement l'application d'une peinture industrielle composée d'un primaire d'accrochage sur produit galvanisé avant l'application d'une peinture époxy et de vérifier la compatibilité de la peinture avec les animaux. Elle est à appliquer sur les matériels : pieds de poteaux, bas de barrières et de logettes, genouillères, supports…